





ManualCallPoint (Red) Jeweller

Kabelloser Druckknopfmelder zur Auslösung des Feueralarms.

Funktionsweise

Das Drücken von ManualCallPoint aktiviert die eingebauten Sirenen aller Brandmelder im System. Gleichzeitig wird ein Alarm an die Benutzer und an die Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) gesendet. Der Handmelder kann auch Sirenen und Automatisierungsszenarien aktivieren. Alle Daten sind sofort in Ajax Apps verfügbar: welches Gerät ausgelöst wird, wann und wo. Der Alarm bleibt aktiv, bis der Handmelder physisch mit dem Schlüssel (im Lieferumfang enthalten) zurückgesetzt wird.

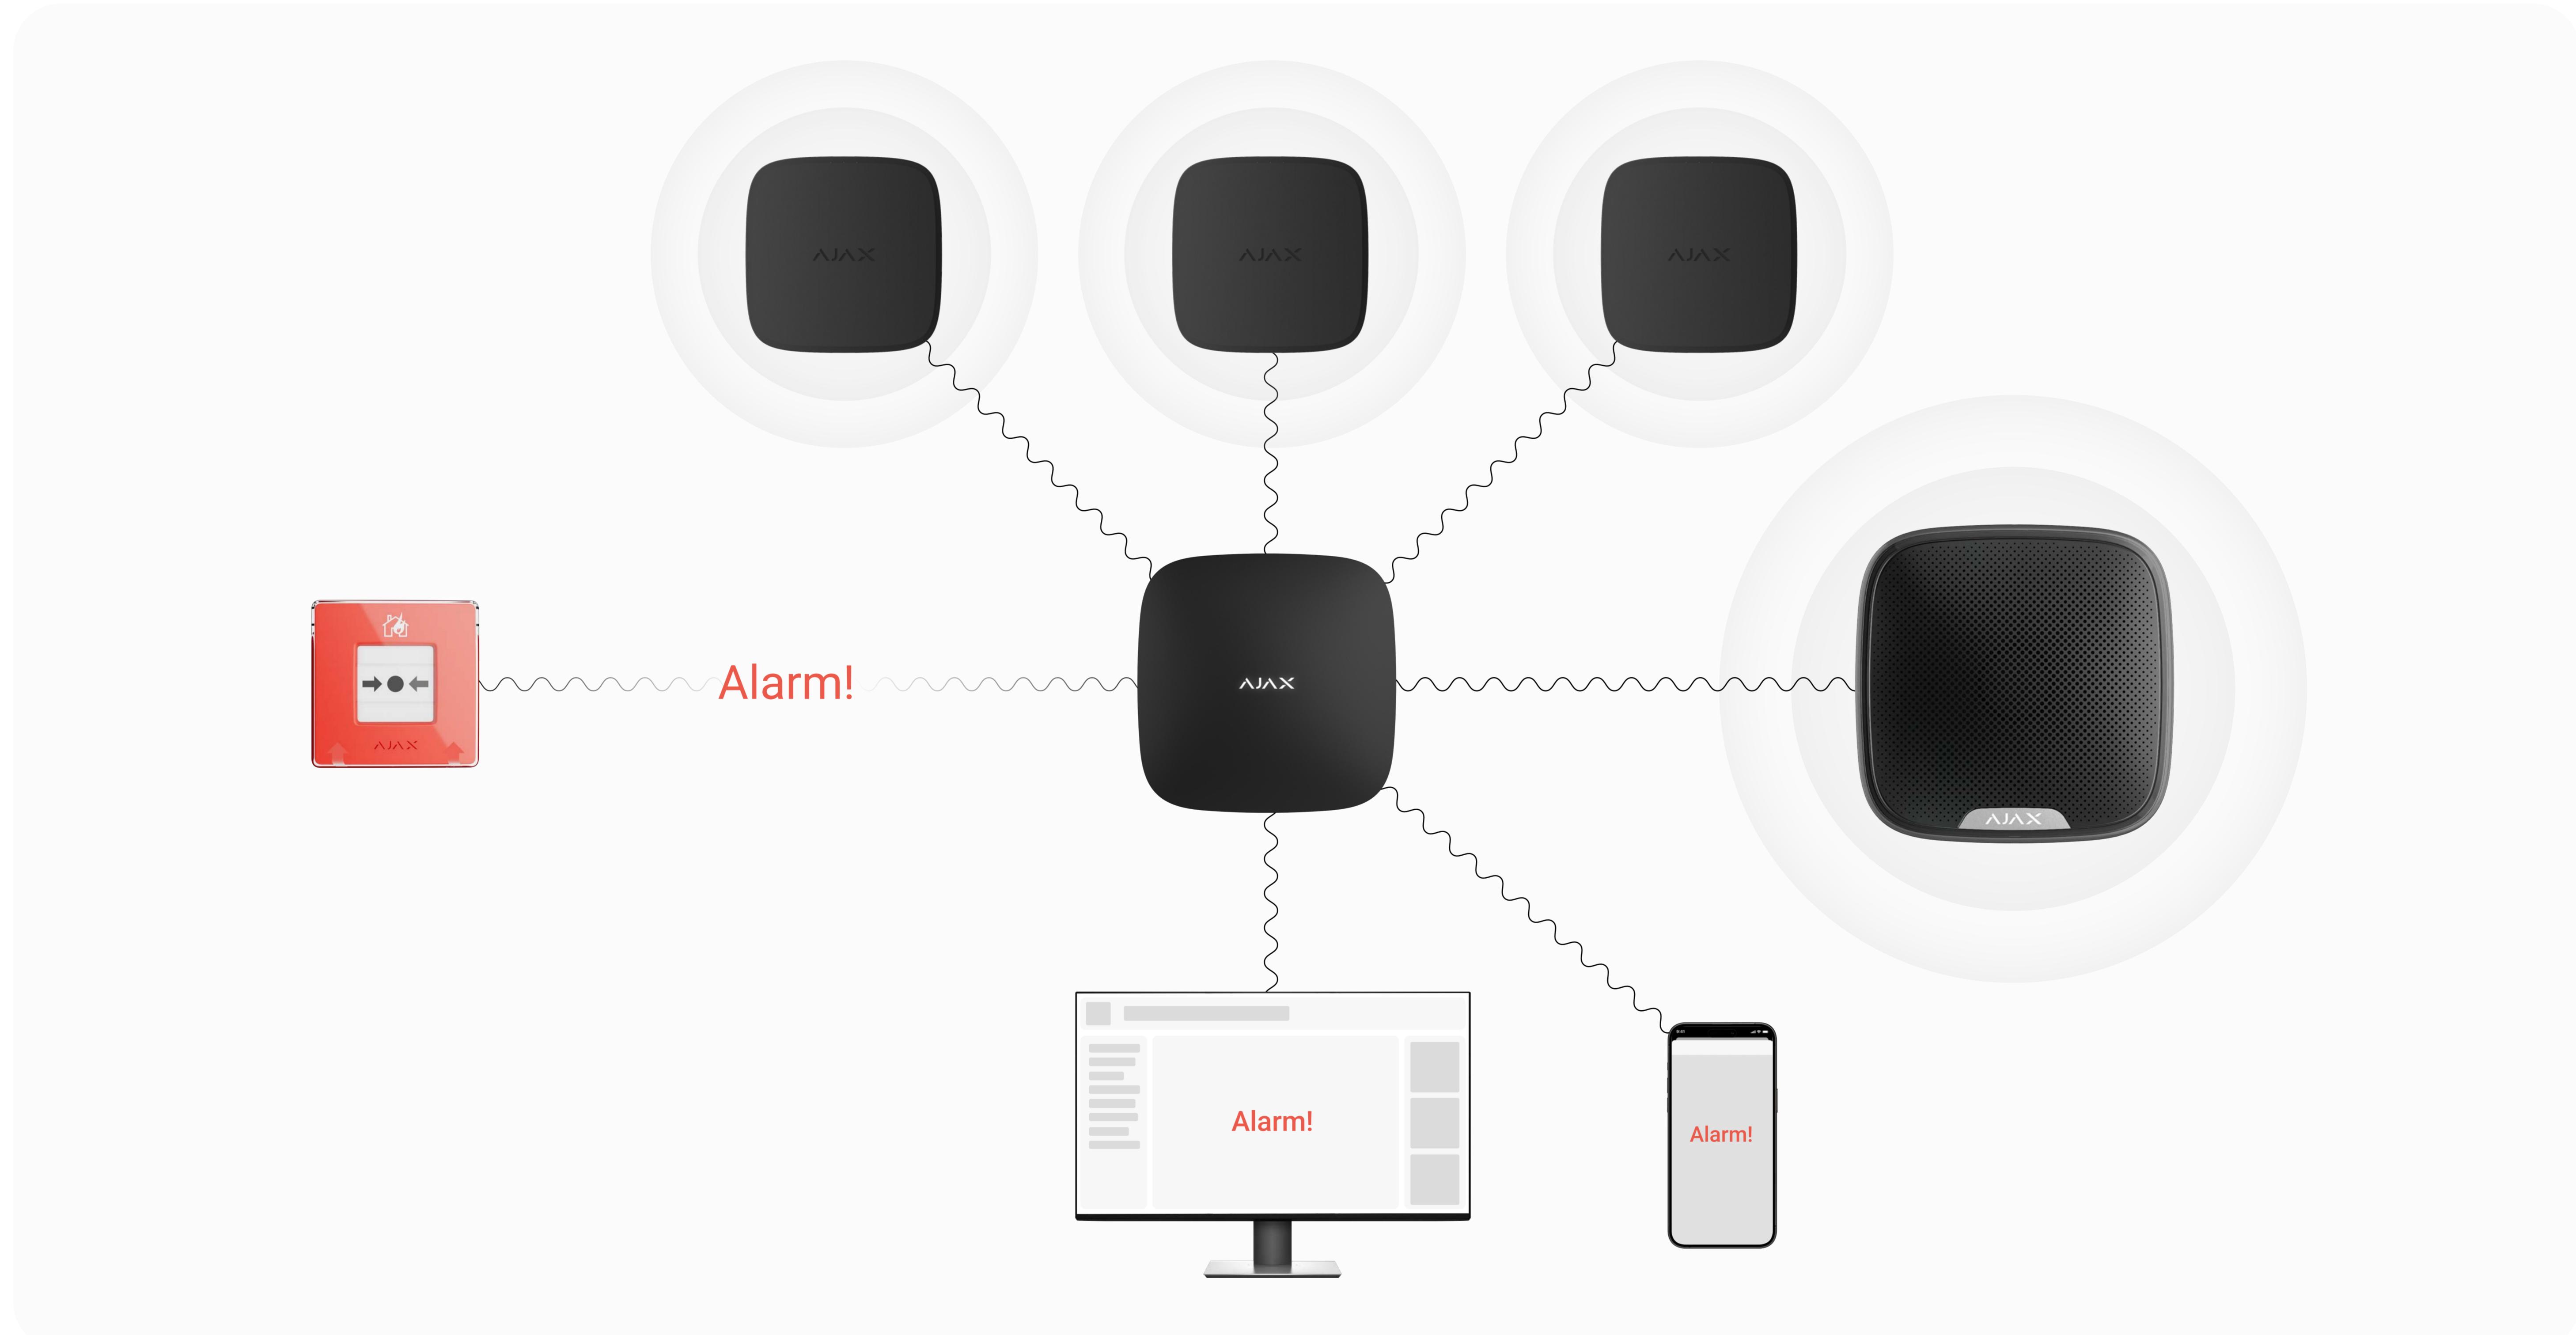

Zuverlässige Hardware

- Bis zu 7 Jahre Batterielebensdauer
- Vereinfachter Knopfmechanismus zur Reduzierung von Fehlermöglichkeiten
- Transparente Frontabdeckung zur Vermeidung unbeabsichtigter Alarmauslösung
- LED-Anzeige des Alarmstatus
- Sabotagealarm



Zusätzliche Funktionen

- Aktivierung von Automatisierungsszenarien
- Visuelle Alarmüberprüfung durch MotionCam-Melder oder NVR-Kameras
- Aktivierung von Sirenen im Innen- und Außenbereich
- Alarmübertragung an NSL

- Systemüberwachung

- Regelmäßige Abfrage jedes Systemgerätes zur Anzeige des aktuellen Status in den Apps
- Automatische Selbstdiagnose jedes Geräts, Meldung an die Hub-Zentrale
- Bis zu 1 700 m Funkverbindung und doppelt so viel mit einem Funk-Repeater
- Verschlüsselung der Daten während der gesamten Übertragung
- Direkte Wartungsmeldungen

Schnelle Installation und Einrichtung

- SmartBracket-Platte für die Gerätemontage: Das Gehäuse muss nicht demontiert werden
- Kopplung mit einer Hub-Zentrale über QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über die App
- Schloss zur Sicherung des Geräts am SmartBracket
- Schlüssel zum Zurücksetzen des Knopfes nach einem Alarm

Die Produktlinien Superior, Fibra und Baseline sind untereinander kompatibel. Dies eröffnet zahlreiche Möglichkeiten für den Aufbau von Systemen in praktisch jeder Konfiguration.

Einhaltung von Normen	Kompatibilität mit Hub-Zentralen und Funk-Reatern	Kommunikation mit Hub-Zentralen	Stromversorgung
EN 54-11:2001/A1:2005	 Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link: ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=MCP.R.J	Jeweller Kommunikationstechnologie Frequenzbänder 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Je nach Verkaufsregion Jeweller Funkreichweite bis zu 1 700 m Bei freier Fläche	Batterie 2 × CR123A Vorinstalliert Batterielebensdauer bis zu 7 Jahre
Installation	Gehäuse Farbe Rot Abmessungen 102 × 104 × 39 mm Gewicht 214 g	Lieferumfang ManualCallPoint (Red) Jeweller SmartBracket Montageplatte 2 × CR123A-Batterie (vorinstalliert) Kunststoffschlüssel Transparente Frontabdeckung Montagesatz Schnellstartanleitung	



Um detaillierte Informationen zu erhalten, scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/manualcallpoint-jeweller/

 support@ajax.systems

 @AjaxSystemsSupport_Bot

 ajax.systems